

Moustiquaire plissée

Le système 25 mm, fabriqué sur mesure.

Une toile qui se replie latéralement en accordéon pour équiper vos fenêtres, portes-fenêtres et baies vitrées.



Réalisation Alubelle

25 mm

Profondeur du cadre

2,40 m

Largeur maximale : un vantail

6 m × 3 m

Largeur × hauteur maximales*

* Grandes ouvertures : composition et nombre de vantaux définis selon le projet.

Une ouverture à votre rythme

Arrêt libre

Positionnez la toile où vous le souhaitez.

Sens réversible

Changez le sens d'ouverture en retournant la moustiquaire avant la pose.

Fermeture emboîtée

Le profilé mobile rentre dans le profilé de réception.


Les profils en détail

Aluminium extrudé, alliage 6063. Les cotes des plans sont exprimées en millimètres ; les dessins ne sont pas à l'échelle d'impression.

Profilé de cadre

25 × 26,8 mm


Structure fixe de la moustiquaire

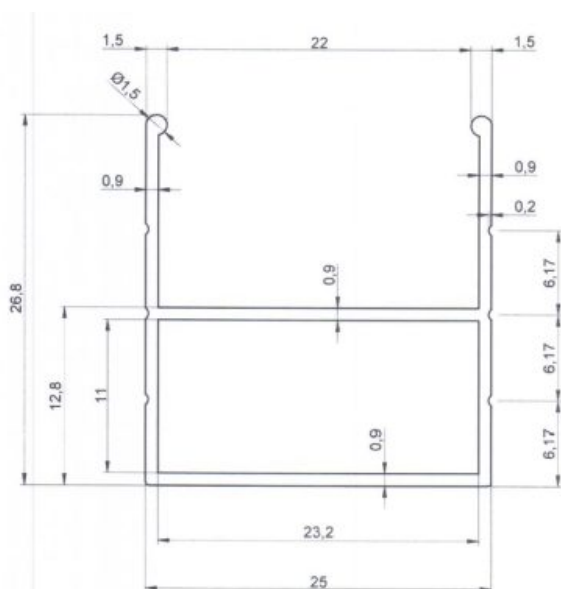


Profilé de vantail

Corps : 20 mm | Hauteur : 45,96 mm

Profilé mobile associé à la toile

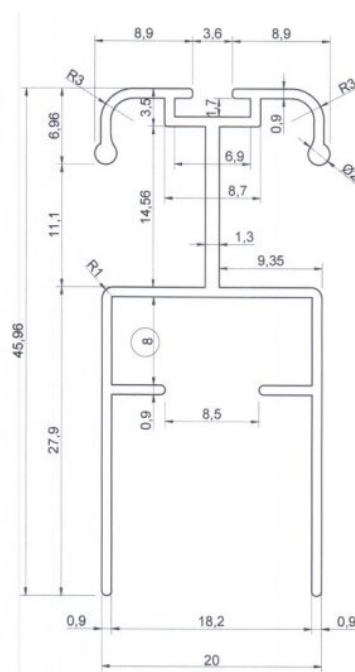

Profil bas fin

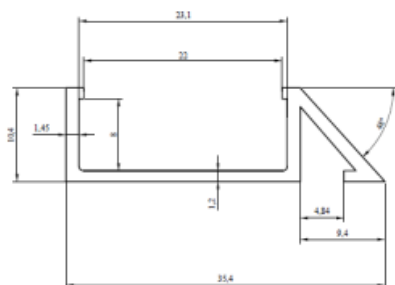

Largeur du profil fin : 35,4 mm

Hauteur du seuil fin : env. 10,4 mm

Hauteur du seuil classique : 25 mm

La version du seuil est définie lors de la commande.

Avant fabrication · Vérifier l'espace disponible, le support et le dégagement du volet roulant. La profondeur du cadre ne représente pas à elle seule l'encombrement de chaque configuration.

Votre configuration Alubelle

Choisissez votre toile et votre finition ; les dimensions sont adaptées à votre ouverture.

Toile classique

La toile plissée standard en fibre de verre, pour la protection contre les insectes.

Garantie commerciale : 2 ans

Sur l'ensemble de la moustiquaire

Toile anti-pollen

Une toile plissée à maillage plus fin que la toile classique.

Garantie commerciale : 3 ans

Sur l'ensemble de la moustiquaire

Coloris & finitions



Gris anthracite RAL 7016



Blanc

Autres coloris sur demande, par thermolaquage.

Livraison désassemblée

Le produit est livré désassemblé. Le cadre doit être assemblé et le passage des cordelettes vérifié avant la pose.

Fixation au support

Pose par vissage ou par collage, selon le support. La solution de fixation est définie pour votre installation.

Un entretien simple

1

Brosse à poils fins

Nettoyer délicatement la toile et les profils, sans tirer sur les plis ou les cordelettes.

2

Aspirateur

Aspirer avec précaution les poussières accumulées, notamment dans les rails.

Une moustiquaire réparable

Tous les composants peuvent être remplacés. Contactez Alubelle pour identifier la pièce adaptée.

Fabrication sur mesure à Bollène (84)

07 68 93 49 68 · alubelle84@gmail.com

www.alubelle.com